



TC-C34UV Spec :W/E/Y/M/S/4mm

Cámara tipo bala

Serie Pro



## CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Carcasa de metal
- Hasta máx. Resolución
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/JPEG en movimiento
- Color: 0.0001 Lux@(F1.0, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
- Micrófono incorporado
- Admite tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
- Admite vigilancia inteligente
- Clasificación de personas/Clasificación de vehículos
- Condiciones de funcionamiento -40 °C ~ 65 °C (Sin IR), humedad 95% o menos (sin condensación)
- DC12V ± 25%, MÁXIMO 8W, POE 802.3af, MÁXIMO 9W
- IP67

## ESPECIFICACIONES

### Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/1.8"
Mín. Iluminación	Color: 0.0001 Lux@(F1.0, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1s~1/100000s
WDR	120dB
S/N	>46dB
Ajuste de ángulo	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)

### Lente

Tipo de lente	Lente fijo
Longitud focal	4 mm
Montura del lente	M12
Rango de apertura	F1.0
Campo de visión	94.5°(H); 50.2°(V); 110.2°(D)
Distancia de DORI	Detectar: 80 mts Observar: 31.7 mts Reconocer: 16 mts Identificar: 8 mts

### Iluminador

LED infrarrojos	4
Distancia de luz blanca	15 mts

### Formato de compresión

Compresión de video	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/JPEG en movimiento
Bitrate de video	32k~16Mbps
Compresión de audio	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Frecuencia de muestreo de audio	8kHz/32kHz/48kHz

### Imagen

Flujo principal	PAL: 25 fps (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) 50 fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30 fps (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) 60 fps (1920×1080, 1280×720)
Flujo secundario	PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Flujo terciario	PAL: 25 fps (1280×720, 704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30 fps (1280×720, 704×480, 704×240, 352×240)
BLC	Sí
HLC	Sí
AGC	Sí
3D DNR	Sí
Balance de blancos	Automático/Semiamatemático/Manual/Sol/Luz natural/Lámpara de luz cálida/Lámpara de luz diurna/Filamento Lámpara/Bloqueo Balance de blancos
ROI	8 áreas estáticas rectangulares
Modo corredor	Sí
OSD	Superposición de caracteres adicionales en 5 regiones, 2 líneas, con un máximo de 127 caracteres o 42 caracteres chinos por región; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96

Superposición de imágenes	Superposición de imagen de 24 bits de color BMP de tamaño 1*200x200
Máscara de privacidad	4 áreas estáticas negras
Desempeñar	Sí

## Características

Activador de alarma	Detección de movimiento; Alarma de máscara; Alarma de voltaje; Disco lleno; Error de lectura/escritura del disco; Conflicto de direcciones IP; Conflicto de dirección MAC; Excepción del servidor FTP,
Método de vinculación	enviar correo electrónico; sonido de disparo; activar luz cálida; activar grabación; captura de activación; notificar centro de vigilancia
Análisis de vídeo	Clasificación de personas/vehículos; Cruce de línea; Perímetro
Reglas de comportamiento analizadas en 1 escena	7

## Red

ANR	Sí
Protocolos	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; SSL; 802.1X; QOS; IPv4; IPv6; PPPOE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; RTSP; FTP; SFTP; NAS
Compatibilidad del sistema	Perfil ONVIF S/T/G/M; CGI; Milestone; RTMP
Conexión remota	≤7
Cliente	Easy7 Smart Client
Cliente móvil	EasyLive Plus

## Interfaz

Interface de comunicación	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45,10/100 Mbps
Botón de reinicio	Sí
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
RTC	Sí

## General

Idioma del cliente web	19 idiomas Chino simple/Chino tradicional/Inglés/Español/Coreano/Italiano/Turco/Ruso/Tailandés/ Francés/Polaco/Holandés/Hebreo/Árabe/Vietnamita/Alemán/Ucraniano/Portugués/Albanés
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 65 °C (sin IR)
Humedad de funcionamiento	Humedad 95% o menos (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 65 °C
Humedad de almacenamiento	Humedad 95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	DC12V ± 25%, MAX 8W; POE 802.3af, MÁXIMO 9W
Protección	Sobretensión 4000V; ESD 6000V; IP67
Dimensiones límite	239 (largo) 90 (ancho) 90 (alto) mm
Dimensiones del paquete	280 (largo) 125 (ancho) 140 (alto) mm
Peso bruto	1.28 kg

DIMENSIONES (Unidad: mm)

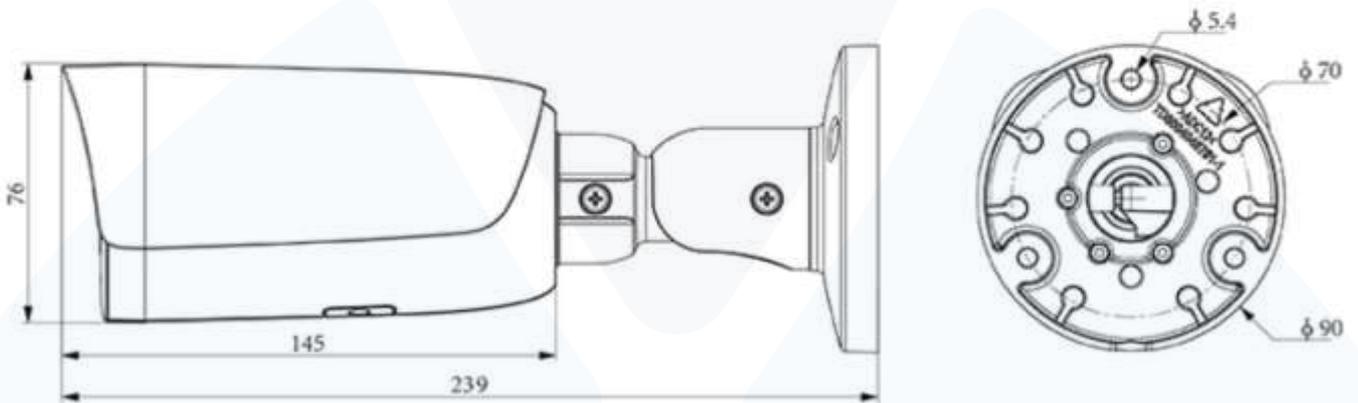


Diagrama de montaje de la caja de conexiones.



**TC-P54BM Spec:V5**



**A36**