

BARRERA GARD 3750

009RGBFC

Manual de instalación

Accesorios LED para barrera

Componentes:

A) Cable conector



B) Fuente de poder



B) Tira LED de 5 mts



Eliminación del producto

Nuestros productos están realizados con materiales diferentes, la mayor parte de estos (aluminio, plástico, hierro, cables, electrónicos) son asimilables a los desechos sólidos urbanos, pueden reciclarse mediante la recolección y la eliminación diferenciada en centros autorizados.

Otros componentes (tarjetas electrónicas, baterías de radiomandos, Etc.) podrían contener sustancias contaminantes. Se deben quitar de los equipos y entregar a la empresa autorizada para la recuperación y la eliminación de los mismos.

Antes de operar es siempre conveniente verificar las normativas específicas vigentes en el sitio donde se efectúa la eliminación.

¡No contamines el medio ambiente!

Características técnicas:

Power Supply Input:	110-230	VCA
Output:	12	VCD
Corriente:	4	A
Potencia:	40	W
Longitud LED:	5	MTS

PASO 1

Sacar de la bolsa el carrete que contiene la tira LED de 5 metros, limpiar la ranura del mástil, (en un caso retirar la protección del plástico si la trae puesta).




PASO 3

Cubra nuevamente con el protector plástico la ranura de ubicación de la tira LED




PASO 2

Coloque en el conector cerca de donde será enganchada la barrera. Desprenda el cubre pegamento y vaya colocando la tira LED dentro de la ranura a lo largo del mástil, ubicándola del lado que será visualizado por el conductor del vehículo.




PASO 4

Recorta el sobrante de la tira de LED con tijeras sólo en los lugares donde es permitido.

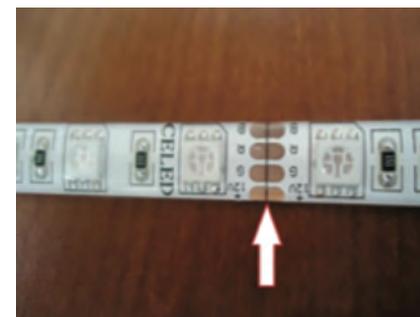


PASO 5

Realizar la conexión de cable provisto por CAME de la fuente de poder hacia los LED colocados sobre el mástil como se muestra a continuación:

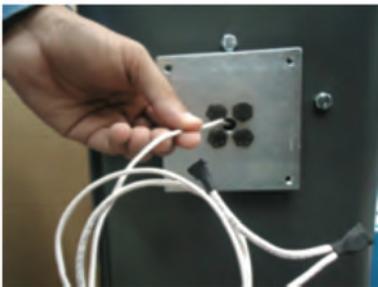

PASO 6

Fuente de poder: la alimentación para la fuente se realiza conectándose a la terminal de color rojo (L-N) de 120 VAC. En la tarjeta de la barrera, conectar la terminal de control con los pines 5 y +10 en la tarjeta, conectar los cables de la cúpula y la tira led en las salidas correspondientes:

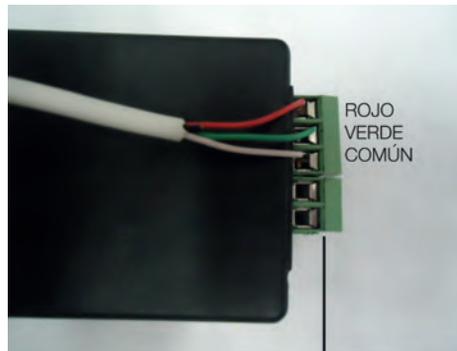

CONTROL BORNES 5-10



Linea 120 V

PASO 7

Ubicación de la fuente de poder: la fuente de poder se puede adherir con el pegamento de contacto ya suministrado. Utilizar la ubicación recomendada dentro de la barrera, mostrada en la siguiente figura:

