



Ilustra Pro 5MP Fisheye LT



Ventajas clave

- Sensor de 5 MP para obtener imágenes de alta calidad
- Dos streams independientes de 360 grados (ojo de pez)
- Disponible en modelos con y sin protección antivandálica
- El amplio rango dinámico (WDR) crea una escena equilibrada en condiciones de iluminación muy difíciles
- Perfil S de ONVIF 2.4 para integraciones perfectas

Vistas de 360° con un diseño elegante y discreto

Su elegante y discreto diseño le permite fundirse en el entorno sin llamar la atención sobre la vigilancia. En aplicaciones como tiendas, zonas de aparcamiento interiores, casinos, entradas de edificios, ascensores, intersecciones de corredores y aulas universitarias la cámara 5MP Fisheye LT mejora el conocimiento de la situación con una vista cenital de 360°. Cuando se utiliza con la mayoría de los sistemas de gestión de vídeo, la imagen de 360 grados se puede procesar para eliminar la deformación y proporcionar múltiples vistas panorámicas o rectas de escenas en directo o grabadas.

Protección contra ciberataques en dispositivos


Las cámaras Ilustra Pro IP han sido diseñadas para ser resistentes a las amenazas cibernéticas. Esta solución tiene una página resumen de seguridad para que los administradores puedan ver rápidamente si se aplican los niveles adecuados de protección. Los controles de salvaguarda incluyen un modo de seguridad mejorada que obliga el uso de contraseñas complejas, no predeterminadas y comunicaciones cifradas. Las cámaras Ilustra Pro IP se adhieren a las rigurosas normativas de seguridad del programa Cyber Protection Product Security Program de Tyco. El enfoque integral de la ciberprotección está destinado a proporcionar tranquilidad a nuestros clientes. Este enfoque global del programa de ciberprotección comienza en el concepto inicial del diseño y continúa en el desarrollo del producto, incluyendo la respuesta rápida a incidentes para adaptarse a los entornos de ciberseguridad más completos y evolucionados.

Especificaciones


Operativas											
Compresión de vídeo	H.264, MJPEG										
Velocidad máx. de fotogramas	14 ips en todas las resoluciones										
Resolución	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stream 1</th> <th>Stream 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1936x1936</td> <td>736x736</td> </tr> <tr> <td></td> <td>640x640</td> </tr> <tr> <td></td> <td>320x320</td> </tr> <tr> <td></td> <td>176x176</td> </tr> </tbody> </table>	Stream 1	Stream 2	1936x1936	736x736		640x640		320x320		176x176
Stream 1	Stream 2										
1936x1936	736x736										
	640x640										
	320x320										
	176x176										
Streams de vídeo	Doble streaming con un máximo de 5 streams compartidos simultáneos.										
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,5" y 5 MP										
Ajustes de orientación de imagen	Pared/techo										
Tipo de lente	Fija										
Distancia focal	1,37 mm										
Apertura	F/2.0										
Campo de visión	183°										
Iluminación mínima											
Color	1,2 lux										
Amplio rango dinámico	82 dB										
Función día/noche	N/D										
Compatible con ONVIF	Perfil S de ONVIF 2.4										
Detección de movimiento	Una zona										
Detección facial	N/D										
Detección de desenfoque	N/D										
Zonas de privacidad	4 zonas										
E/S de alarmas	N/D										
Salida de vídeo analógica	N/D										
Audio	N/D										
Usuarios simultáneos	10 usuarios simultáneos										
Idiomas admitidos	Inglés (predeterminado), Árabe, Checo, Danés, Alemán, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Coreano, Japonés, Holandés, Polaco, Portugués, Sueco, Turco, Chino tradicional, Chino simplificado										
Red											
Interfaz Ethernet	10/100Base-T										
Protocolos compatibles	TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x, PEAP, SSH, HTTPS, CIFS, RTSP										
Administración de la configuración											
Navegadores web	Internet Explorer 10 y 11, Firefox, Chrome										
Seguridad	Acceso multinivel, filtrado de direcciones IP, registro de acceso de usuarios, IEEE 802.1x										
Almacenamiento interno incorporado											
Tarjetas compatibles	Micro SDHC de hasta 32 GB										
Grabación previa a alarma	Sí										
Formato de grabación	AVI										
Reproducción	A través de navegador con FTP										
Activación de grabación	Detección de movimiento										
VideoEdge TrickleStor	N/D										
Eléctricas											
Corriente de entrada	PoE 802.3af Clase 3										
Consumo de energía	7,5 W										

Físicas		
Medidas	Antivandálica: Ø 149 x 74 mm (Ø 5,85 x 2,91 pulg.)	No antivandálica: Ø 149 x 60 mm (Ø 5,85 x 2,36 pulg.)
Peso	Antivandálica: 0,750 kg (1,7 lb)	No antivandálica: 0,730 kg (1,6 lb)
Color de la carcasa	Blanco	
Temperatura de funcionamiento	De 14 a 45 °C (de -10 a 113 °F)	
Humedad	95% sin condensación	
Resistente al vandalismo	IK10 (solo modelo antivandálico)	
Normativa		
Emisiones	FCC: Apartado 15 Clase A, CE: EN55032 Clase A, AS/NZS CISPR 32 Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A	
Inmunidad	CE: EN50130-4, EN55024	
Seguridad	UL60950-1, IEC 60950-1, CSA 22.2 No. 60950, CE: EN60950-1	
Entorno	RoHS; WEEE	

Pro 5MP Fisheye LT antivandálica

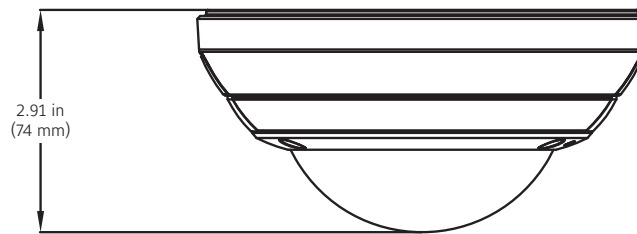

Pro 5MP Fisheye LT no antivandálica

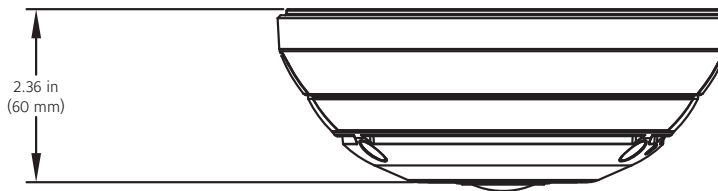

Accesorios

Tipo de accesorio	Imagen	Número de modelo	Descripción	Dimensiones	Color
Montaje en pared		ADCiM6WALLWK	Kit para montaje en pared: Interiores/exteriores, blanco	6,3 x 3,3 x 9,1 pulgadas 160,5 x 83 x 230,5 mm	RAL 9003

Tapa colgante		ADCi6DPCAPOW	Tapa colgante: Interiores/ exteriores, blanco	Ø 5,8 x 2,2 x 5,8 pulg. Ø 148 x 55 x 147,4 mm	RAL 9003
Brazo cuello de cisne		ADLOMARM	Para su uso con tapa colgante	4,4 x 8,78 x 4,4 pulgadas 112,5 x 222,9 x 112,5 mm	RAL 9003
Montaje inclinado		IPFETILTMOUNT	Montaje inclinado Illustra Pro Fisheye	Ø 7,7 pulg. Ø 196 mm	RAL 9003

Información para pedidos

Modelo	Descripción
Cámaras	
ADCi825LT-F311	Illustra Pro Fisheye LT, 5MP, interior, antivandálica
ADCi825LT-F312	Illustra Pro Fisheye LT, 5MP, interior, no antivandálica

Accesorios

Modelo	Descripción
Montajes	
ADCiM6WALLWK	Montaje en pared para interior/ exterior Illustra 600
ADCi6DPCAPOW	Tapa colgante para exterior Illustra 600
ADLOMARM	Brazo cuello de cisne de montaje en pared Illustra, blanco, requiere ADCi6DPCAPOW
IPFETILTMOUNT	Montaje inclinado Illustra Pro Fisheye

Acerca de Johnson Controls

Johnson Controls es un líder mundial en distintos sectores industriales y tecnológicos que presta servicio a una gran variedad de clientes en más de 150 países. Nuestros 120 000 empleados crean edificios inteligentes, soluciones energéticas eficientes, sistemas de transporte de última generación e infraestructuras integradas que funcionan como una unidad para cumplir la promesa de ciudades y comunidades inteligentes. Nuestro compromiso con la sostenibilidad se remonta a nuestros orígenes, en 1885, con la invención del primer termostato eléctrico para habitaciones.

Para obtener más información, visite www.illustracameras.com o siga Illustra en LinkedIn, Twitter y Facebook.