

Tiandy



TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu/V1.1

H.265 1 HDD 5ch NVR

Spark Series



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Entrada HD

- Formatos de vídeo S+265/H.265/S+264/H.264
- Conectable a las cámaras de red de terceros
- Admite visualización en directo, almacenamiento y reproducción de la cámara conectada con una resolución de hasta 6 MP

Salida HD

- 1xHDMI y 1xVGA salidas simultáneas
- Salida de vídeo HDMI con resolución de hasta 4K

Almacenamiento HD

- 1xinterfaz SATA, hasta 8 TB para 1 disco duro
- La compresión S+265 reduce efectivamente el espacio de almacenamiento y los costes hasta en un 75%

Transmisión HD

- 1xinterfaz de red RJ45 autoadaptable de 10/100 Mbps

Varias aplicaciones

- Gestión centralizada de cámaras IP, incluyendo configuración, importación/exportación de información, visualización de información en tiempo real, actualización, etc.
- Conectable a cámaras IP inteligentes de Tiandy y se puede realizar la grabación, reproducción y copia de seguridad de alarmas VCA.
- Soporta alarma de detección VCA
- Soporta actualización en la nube

ESPECIFICACIONES

Video y Audio	
Canal de acceso	5
Ancho de banda entrante	60Mbps
Ancho de banda saliente	40Mbps
Resolución	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Capacidad de decodificación previa	6MP*1,5MP*1,4MP*2,3MP*2,1080P*4,720P*5,4CIF*5
Capacidad de descodificación de la reproducción	6MP*1,5MP*1,4MP*1,3MP*2,1080P*3,720P*4
Salida de video	Salidas HDMI y VGA simultáneas
Salida HDMI	HDMI:1024*768(60Hz),(720P)1280*720(50Hz/60Hz),1280*800(60Hz),1440*900(60Hz),(1080P)1920*1080(50Hz/60Hz),(4K)3840*2160(30Hz)
Salida VGA	VGA:1024*768(60Hz),(720P)1280*720(50Hz/60Hz),1280*800(60Hz),1440*900(60Hz),(1080P)1920*1080(50Hz/60Hz)
Visualización multipantalla	1/3/4/5/6
Acceso cámaras de terceros	ONVIF;RTSP
Entrada de audio	N/A
Salida de audio	N/A
Audio bidireccional	N/A
Visualización en directo	Salida simultánea: VGA: 1/3/4/5/6 HDMI: 1/3/4/5/6
Compresión	
Video	S+265;H.265;S+264;H.264
Audio	G711A;G711U;AAC;ADPCM_DIV4
Tipo de flujo	Video;Video y Audio
Red	
Protocolos de red	802.1X;ARP;DDNS;DHCP;DNS;Easy DDNS;HTTP;HTTPS;ICMP;IGMP;IPv4;IPv6;Multicast;NTP;RTCP;RTP;RTSP;SRTP;SSH;TLSv1.2;TLSv1.3;TCP/IP;UDP;Unicast;UPnP
Acceso vía Smartphone	Android;iOS;P2P_A
Compatibilidad del sistema	CGI;SDK
Web	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
Grabar/Reproducir	
Reproducción multicanal	4
Modo de grabación	Grabación manual; grabación de alarma; grabación programada
Almacenamiento	Disco duro local/dispositivo de almacenamiento USB
Respaldo	Dispositivo de almacenamiento USB
Función de reproducción	Reproducir/Pausa/Parar/Ralentizar/Velocidad/Retroceder 30s/Avanzar 30s/Pantalla completa/Respaldo (edición de vídeo)/Paso a paso/Zoom digital
Alarma	
Alarma general	Movimiento;Alarma de máscara;Entrada de alarma(IPC);Pérdida de vídeo
Alerta de alarma	IP Conflict;MAC Conflict;Red desconectada;No hay disco;Acceso ilegal;Alerta de espacio en el grupo de discos;Disco lleno;Error de R/W del disco;Vídeo anormal;Anomalía encontrada en S.M.A.R.T del disco;Temperatura anormal del disco;Voltaje IPC anormal;Fallo RTC.


@mãktr lr hnsdkf dmsd	
Cdsdbblj mUB@onqbh `q`	Sqov hpd:Cnald Sqov hpd:Odqk dsq:Naidn @a`mcnm cn:Naidn Odqkcn: L dqpcdn: Bncqtdn:n: Dr s`blnm l` hnsn:Ch f nqr sbn cd kdmsd:Ch f nqr sbn cd hnsdq onqcd dr bdm :Cdsdbblj mcd Rdhk k@mq `kCdsdbblj mcd OAqk` cd Rdhk kCdsdbblj mcd Rdqubn: Cdsdbblj mcd l` t kst c
AQrpt dc` UB@	AQrpt dc` sdl oq m`
Cdsdbblj me` bh konqbh `q`	
QdncH hnsn	M @
@sqat snr e` bh kdr	M @
Kraqdqk cd H` hf dnr e` bh kdr	M @
Bnl o` q` blj me` bh k	M @
hnsdq bdr x ot dqnr	
Chrbn ct qn	0 ot dqnr R@S@g` r s` 7 SA o` q` t mrlk chrbn ct qn- K` b` o` ble` c l` hwh `cdkchrbn ct qn u` qk dmet nblj mcd k` sdl odq st q` l` ahnsd-
Fq on cd chrbn	0 Fq on cd chrbn
Q@tC	M @
dR@S@	M @
TRA	1)TRA1-/
GCL H	0)GCL H
UF@	0)UF@
QI ,34	0)QI ,34-0/.0// L aor ot dqnr Dsgdqrd`s` t sn` c` os` ald
R@S@	0 hnsdq y R@S@
QR121	M @
QR374	M @
@k q` HN	M @
OND	
Interfaz POE	M @
Potencia bruta POE	M @
Potencia por puerto POE	M @
Corriente máx. puerto POE	M @
Parámetros generales	
Lenguaje de UI	Hf kAr : Qt rn
Fuente de alimentación	CB01U 0-4@
Consumo de energía	• 0/V`GCC nm hmbk lcn+dmqdnr n(
Peso neto	/-3 j f
PesoBruto	/-6 j f
Dimensiones límite	200(L)200(An)43(AI)mm
Dimensiones del paquete	315(L)70(An)235(AI)mm
Temperatura de operación	,0/°C~*44°C
Humedad de operación	0/\$} 8/\$ QG
Temperatura de almac.	,0/°C~*44°C
Humedad de almac.	0/\$} 8/\$ QG
Paquete	Grabador de vídeo en red; Paquete de tornillos; Ratón; Adaptador de corriente

Tiandy


MODELO DISPONIBLE

TC-R3105 SPEC: I/B/L/Eu/V1.1

DIMENSIONES (Unidad: mm)

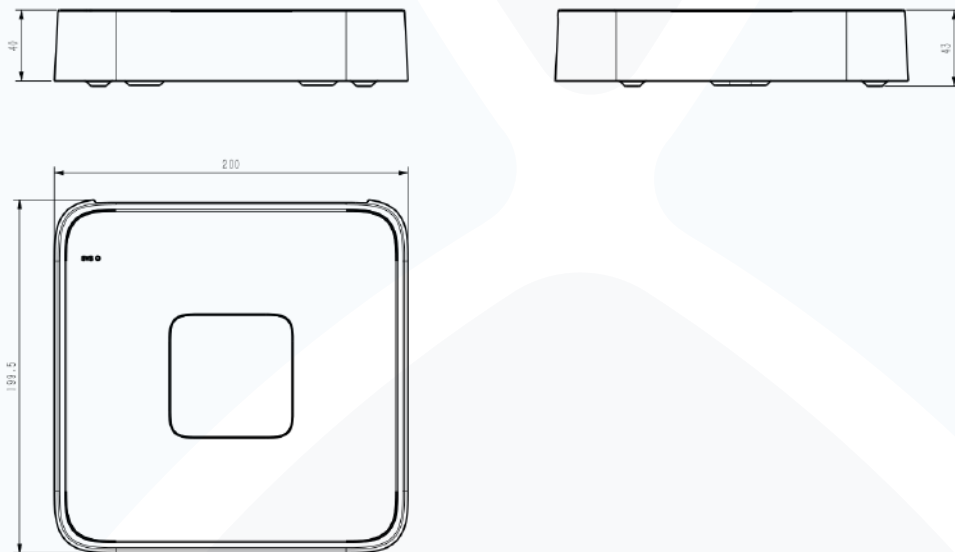

Interfaces físicas

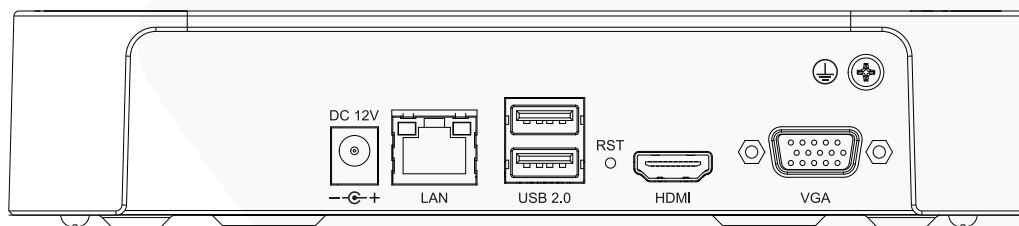

ADISES[®]
ADVANCE INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS

@Somos**ADISES**
f i n X v d