



TC-R3110 Spec:I/B/P8/V3.0

1HDD 10ch PSE NVR

SK Series



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Hasta 10 accesos a cámaras IP
- Ancho de banda entrante/saliente: 80 Mbps/80 Mbps
- Formatos de vídeo S+265, H.265, S+264, H.264
- Capacidad máxima de decodificación:
6MP(30fps)×1 o 1080P(30fps)×4
- Reproducción sincronizada de 4 canales
- Hasta 10 TB de capacidad por cada disco duro
- Salidas HDMI y VGA simultáneas
- Salida HDMI con resolución de hasta 1080P
- 1×RJ-45, puerto Ethernet 10/100 Mbps autoadaptable
- Interfaz PoE, 8×RJ45, puerto Ethernet 10/100 Mbps autoadaptable
- La compresión S+ 265 reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75%.
- Soporte de actualización en la nube

ESPECIFICACIONES

Vídeo y audio	
Canal de vídeo	10
Ancho de banda entrante	80Mbps
Ancho de banda saliente	80Mbps
Resolución	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Capacidad de decodificación para previsualización	6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×8, 4CIF(30fps)×10; *: The length or width of camera resolution (each track) cannot exceed 4096 pixels.
Decodificación para reproducción	6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×4
Acceso a cámaras de terceros	ONVIF; RTSP
Salida HDMI	HDMI: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz)
Salida VGA	VGA: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz)
Visualización multipantalla	Salida simultánea: VGA: 1/3/4/5/6/7/8/9/10 HDMI: 1/3/4/5/6/7/8/9/10
Entrada de audio	1-ch, 3.5mm
Salida de audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1-ch, 3.5mm, utilizando la entrada de audio
Compresión	
Vídeo	S+265; H.265; S+264; H.264
Audio	G711A; G711U; AAC; ADPCM_DIV4
Tipo de flujo	Vídeo; Vídeo y audio
Red	
Protocolo de red	802.1X; ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NFS; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SMB/CIFS; SMTP; SRTP; SSH; TLSv1.2, TLSv1.3; TCP/IP; UDP; Unicast; UPnP
Acceso por teléfono móvil	Android; iOS; P2P
Compatibilidad del sistema	RTSP; CGI; SDK
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Grabación / Reproducción	
Reproducción multicanal	4
Modo grabación	Grabación manual; Grabación por alarma; Grabación programada
Método de almacenamiento	Disco duro local
Copia de seguridad	Dispositivo de almacenamiento USB, Red
Funciones de reproducción	Reproducir/Pausa/Stop/Lento/Velocidad/Avanzar 30 hacia atrás/Avanzar 30 hacia delante/Pantalla completa/Backup (edición de vídeo)/Paso a paso/zoom digital
Alarma	
Alarma general	Motion Detection; Mask Alarm; Alarm Input(IPC)
Alarma de problema	Pérdida de Vídeo; Conflicto IP; Conflicto MAC; Red Desconectada; Sin Disco; Acceso Ilegal; Alerta de Espacio en el Grupo de Disco; Disco Lleno; Error R/W de Disco; Grabación Anormal; Anomalía encontrada en smart del disco; Temperatura anormal del disco; Sobrecarga PoE; Alarma de Tensión(IPC); Fallo RTC

Análisis inteligente

IA por cámara	Tripwire; Tripwire doble; Perímetro; Objeto abandonado; Objeto desaparecido; Holgazán; Corredor; Aparcamiento; Vídeo anómalo; Audio anómalo; Detección en servicio; Detección de multitudes; Detección de caras; Smart Motion; Clasificación de personas/vehículos
VCA Search	Búsqueda Temprana; Búsqueda de Caras

Detección de caras

Atributos de la cara	Género; Edad
----------------------	--------------

Almacenamiento

Capacidad del disco duro	Hasta 10 TB de capacidad por cada disco duro
Grupo de discos	1 Grupo de discos

Puertos externos

USB	2×USB2.0
HDMI	1×HDMI
VGA	1×VGA
Interfaz de red	1×RJ-45, puerto Ethernet 10/100 Mbps autoadaptable
SATA	1×interfaz SATA




PoE

Interfaz PoE	8×RJ45, puerto Ethernet 10/100 Mbps autoadaptable
Presupuesto PoE	70W
Potencia por puerto PoE	30W
Estándar	IEEE 802.3 af/at

General

Lenguaje de IU	Chino simplificado; Chino tradicional; Inglés; Español; Coreano; Italiano; Turco; Ruso; Tailandés; Francés; Polaco; Holandés; Hebreo; Árabe; Vietnamita; Alemán; Ucraniano; Portugués; Albanés
Fuente de alimentación	DC48V 1.875A
Consumo de energía	<10W(sin HDD&sin PoE)
Peso neto	1kg
Peso Bruto	1.7kg
Dimensiones	255(L)231(An)45(Al)mm
Dimensiones del paquete	385(L)80(An)280(Al)mm
Temperatura de operación	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F)
Humedad de operación	10%~90%HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)
Contenido del paquete	NVR; paquete de tornillos; ratón; adaptador de corriente; cable de alimentación estándar americano

DIMENSIONES (Unidades: mm)

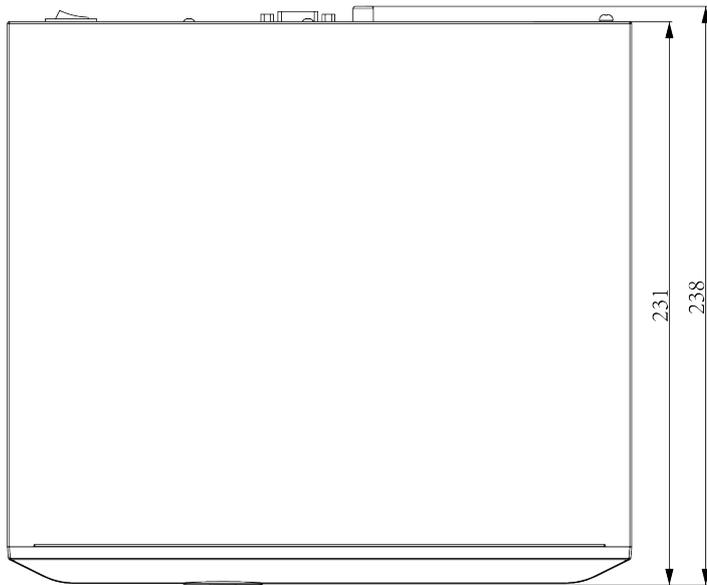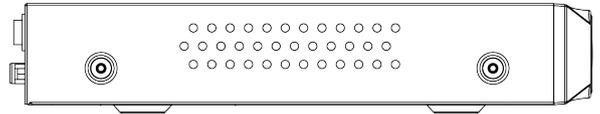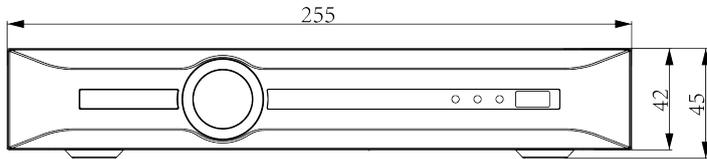

Interfaces físicas

